

BASIC2

sicurezza alla base

based on security



BASIC2 è la porta blindata che garantisce la sicurezza di base.

BATTENTE

È una monolamiera in acciaio zincato, irrobustito all'interno da rinforzi ad omega in acciaio ed è rifinito perimetralmente dalla guarnizione "Comfort".

I rostri fissi, saldati sul lato cerniere, impediscono lo scardinamento laterale.

La pomelleria è in alluminio bronzo.

TELAIO-CONTROTELAIO

L'ancoraggio al muro sui 3 lati è garantito da un sistema telaio/controtelaio in acciaio che consente un'ampia possibilità di registrazione tra i due elementi.

SERRATURA

La porta è equipaggiata con una serratura Tesio modello GRIPSTOP, che ha nel corpo centrale due ganasce contrapposte che si agganciano solidamente al telaio con una rotazione di 90°. Inoltre la serratura aziona chiavistelli mobili superiori e inferiori, e sul lato esterno è protetta da una piastra antitrapano in acciaio al manganese.

CERNIERE

Al telaio sono saldate delle semi cerniere regolabili in altezza. Nel battente porta sono saldati degli innovativi gruppi di semi cerniera, completamente registrabili sui 3 assi che agevolano e velocizzano notevolmente l'installazione.

OPTIONALS

- Pomelleria ottone – alluminio argento – colorata (bianco e/o nero)
- Regolino interno di finitura del battente
- Sgancio elettrico
- Sistemi di cilindri a chiave Master
- Sopraluce - fianchiluce

SERRATURA GRIPSTOP - GRIPSTOP LOCK

DOPPIA MAPPA - DOUBLE BITTED

DM

DM+1


DM + 1 INT

CILINDRO - CYLINDER

C

C+1

C + 1 INT

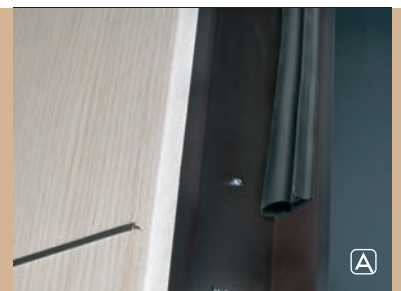

UNI EN ISO 140/3 e ISO 717/1
Rw 31 dB



UNI EN 1026 e UNI EN 12207
Classe 2




UNI EN 12211 e UNI EN 12210
Classe C5

A. battente

leaf

B. cerniere

hinges

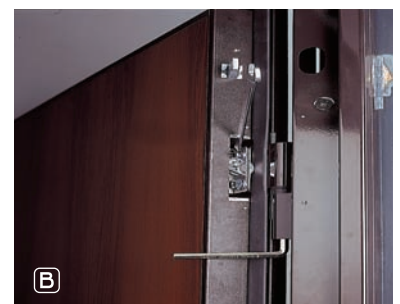

BASIC2 is the security door which ensures basic security.

LEAF

It has a single zinc plated steel sheet, it is stiffened inside by omega-shaped steel reinforcements and trimmed all around by a "Comfort" seal. The fixed bolts are welded to the hinges side and they prevent any lateral unhinging attempt. The handles are in bronze anodized aluminium.

FRAME/COUNTERFRAME

The anchorage to the wall is ensured by a steel frame/counterframe system which guarantees a good possibility to adjust the two elements.

LOCK

The door is equipped with a Tesio GRIPSTOP lock. It has two opposite jaws in the center, which hook themselves firmly to the frame with a rotation of 90°. In addition, the lock also operates upper and lower mobile bolts, and on the external side it is protected by a drill proof manganese steel plate.

HINGES

Some semi adjustable height hinges are welded to the frame. Innovative semi hinges groups are welded to the door leaf, they are totally adjustable on the 3 axis, thus allowing a quick and easy installation.

OPTIONAL FITTINGS

- Brass – silver aluminium – coloured black and/or white handles
- Inside seal finishing the leaf
- Electrical release
- Master key cylinder system
- Transom – side light



TUTTI GLI ELEMENTI DELLA NOSTRA SICUREZZA

ALL THE DETAILS OF OUR SECURITY

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Lamiera esterna in acciaio zincato
<i>Outer zinc plated steel sheet</i> | 7 Telaio in lamiera d'acciaio
<i>Steel frame</i> | 13 Limitatore di apertura
<i>Safety-catch</i> |
| 2 Rinforzi interni ed omega in acciaio
<i>Inside omega-shaped steel reinforcements</i> | 8 Controtelaio d'acciaio
<i>Steel counterframe</i> | 14 Guarnizione perimetrale "Comfort"
<i>"Comfort" perimeter seal</i> |
| 3 Rostri fissi
<i>Fixed bolts</i> | 9 Zanche per l'ancoraggio al muro
<i>Stirrups for the anchorage to the wall</i> | 15 Lama paraspiffero automatica
<i>Automatic draught stopper</i> |
| 4 Chiavistelli mobili
<i>Mobile bolts</i> | 10 Cerniere registrabili sui 3 assi
<i>Hinges adjustable on the 3 axis</i> | 16 Diverse soluzioni di maniglie
<i>Choice of different handles</i> |
| 5 Serratura GRIPSTOP
<i>"GRIPSTOP" lock</i> | 11 Bocchetta di registrazione dello scrocco
<i>Adjustment plate of the latch</i> | 17 Rivestimento interno
<i>Inside panelling</i> |
| 6 Piastra supporto serratura in acciaio
<i>Steel lock support</i> | 12 Spioncino grandangolare
<i>Wide-angle peep-hole</i> | 18 Rivestimento esterno
<i>Outside panelling</i> |