

EXIT C

il blindato d'emergenza

the emergency security door



EXIT C, dotata di maniglione antipanico omologato, è la porta di sicurezza studiata appositamente per le uscite di emergenza.

BATTENTE

Doppia lamiera in acciaio zincato, irrobustito all'interno da rinforzi ad omega. E' coibentato internamente con isolante termoacustico ed è rifinito perimetralmente dalla guarnizione "Comfort". Il battente adotta, sul lato cerniera, degli speciali rostri fissi ad uncino, che impediscono lo scardinamento laterale. La pomelleria è di colore nero.

TELAIO-CONTROTELAIO

L'ancoraggio al muro sui 3 lati è garantito da un sistema telaio/controtelaio in acciaio, che consente un'ampia possibilità di registrazione tra i due elementi.

SERRATURA

E' dotata di una serratura di sicurezza a cilindro che aziona 7 chiavistelli mobili e di un maniglione antipanico omologato che, in caso di emergenza, ne consente lo sblocco e l'apertura immediata.

CERNIERE

Al battente porta sono saldate speciali cerniere, registrabili sui 3 assi e ruotanti su sfere d'acciaio per un'installazione perfetta ed estremamente rapida.

OPTIONALS

- Regolino interno di finitura del battente
- Sgancio elettrico
- Sopraluce
- Vetrate
- Esecuzioni ad arco tutto sesto o ribassato

SERRATURA A CILINDRO - CYLINDER LOCK

C



UNI EN ISO 140/3 e ISO 717/1
Rw 31 dB



UNI EN 1026 e UNI EN 12207
Classe 2



UNI EN 12211 e UNI EN 12210
Classe C5

TUTTI GLI ELEMENTI DELLA NOSTRA SICUREZZA

- 1 Lamiera esterna in acciaio zincato
Outer zinc plated steel sheet
- 2 Lamiera interna in acciaio zincato
Inner zinc plated steel sheet
- 3 Rinforzi interni ad omega in acciaio
Inside omega-shaped steel reinforcements
- 4 Coibentazione interna termo-acustica
Inside thermal and soundproofing insulation
- 5 Rostri fissi ad uncino
Hook shaped fixed bolts
- 6 Chiavistelli mobili
Mobile bolts

EXIT C, is endowed with a certified anti-panic handle, and it is the security door created specifically for emergency exits.

LEAF

It has a double zinc plated steel sheet, and it is stiffened inside by omega-shaped reinforcements. It is insulated internally by thermic and sound proof material and trimmed all around by the "Comfort" seal.

On the hinges side, the special hook-shaped fixed bolts prevent all lateral unhinging attempts.

The handles are black.

FRAME/COUNTERFRAME

The anchorage to the wall on the 3 sides is ensured by a frame/counterframe system which guarantees a good possibility of adjustment of the two elements.

LOCK


The door is equipped with a security cylinder lock which operates 7 mobile bolts and a certified anti-panic handle, which in case of emergency, allows to unblock it and open it immediately.

HINGES

Some special adjustable hinges are welded to the door leaf. They are adjustable on the 3 axis and rotate on steel spheres, thus allowing a quick and easy installation.

OPTIONAL FITTINGS

- Inside seal finishing the leaf
- Electrical release
- Transom
- Glazing
- Arched manufactures

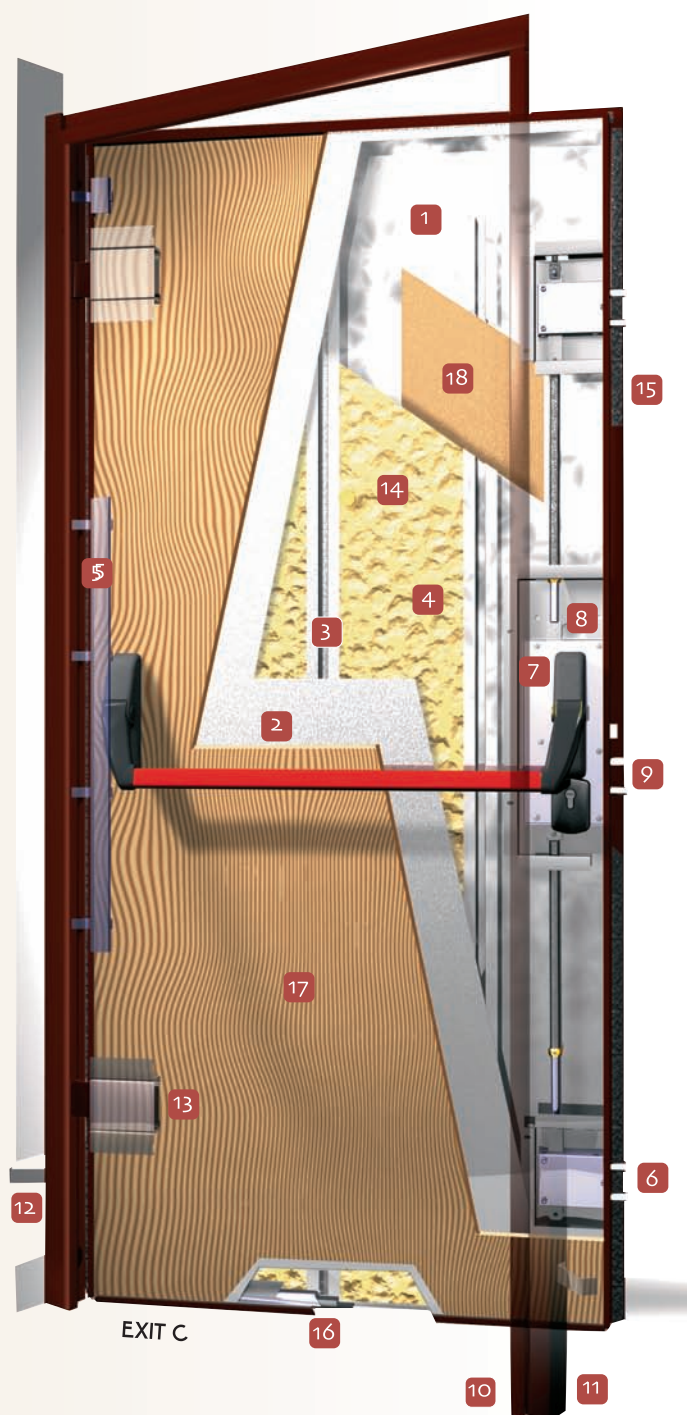

ALL THE DETAILS OF OUR SECURITY

- | | |
|--|---|
| 7 Serratura con maniglione antipánico
<i>Security lock with panic exit device</i> | 13 Cerniere registrabili sui 3 assi
<i>Hinges adjustable on the 3 axis</i> |
| 8 Piastra supporto serratura in acciaio
<i>Steel lock support</i> | 14 Spioncino grandangolare
<i>Wide-angle peep-hole</i> |
| 9 Scrocco
<i>Spring latch</i> | 15 Guarnizione perimetrale "Comfort"
<i>"Comfort" perimeter seal</i> |
| 10 Telaio in lamiera d'acciaio
<i>Steel frame</i> | 16 Lama paraspiffero automatica
<i>Automatic draught stopper</i> |
| 11 Controtelaio in acciaio
<i>Steel counterframe</i> | 17 Rivestimento interno
<i>Inside panelling</i> |
| 12 Zanche per l'ancoraggio al muro
<i>Stirrups for the anchorage to the wall</i> | 18 Rivestimento esterno
<i>Outside panelling</i> |